


UPS JHETA POP LINEA INTERACTIVA

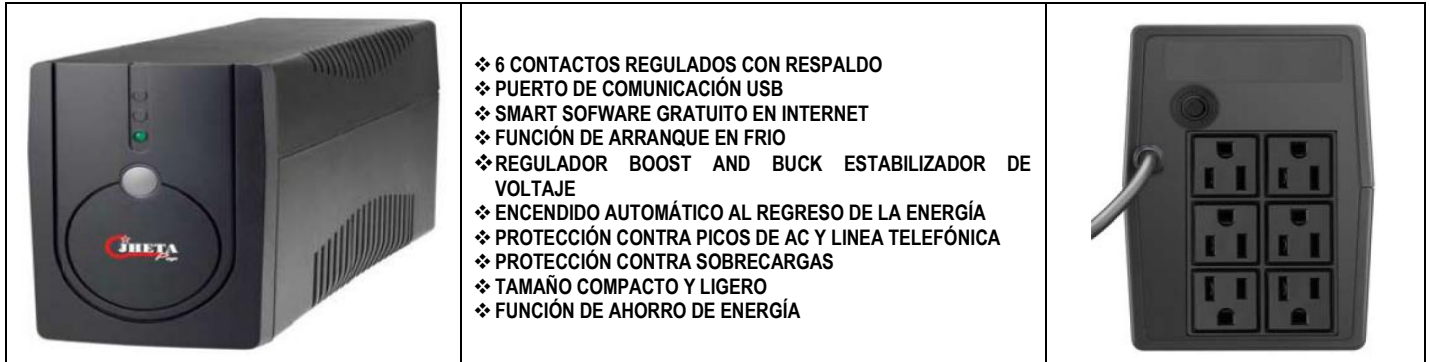

- ❖ 6 CONTACTOS REGULADOS CON RESPALDO
- ❖ PUERTO DE COMUNICACIÓN USB
- ❖ SMART SOFTWARE GRATUITO EN INTERNET
- ❖ FUNCIÓN DE ARRANQUE EN FRIO
- ❖ REGULADOR BOOST AND BUCK ESTABILIZADOR DE VOLTAJE
- ❖ ENCENDIDO AUTOMÁTICO AL REGRESO DE LA ENERGÍA
- ❖ PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE AC Y LINEA TELEFÓNICA
- ❖ PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS
- ❖ TAMAÑO COMPACTO Y LIGERO
- ❖ FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA

FICHA TÉCNICA

| MODELO | 450 | 650 | 850 |
|------------------------------------|---|---|---|
| CAPACIDAD | 450 VA / 240 W | 650 VA / 360 W | 850 VA / 480 W |
| ENTRADA | | | |
| VOLTAJE | 120VCA | 120VCA | 120VCA |
| VENTANA | 89-VCA ---144VCA | 89-VCA ---144VCA | 89-VCA ---144VCA |
| FRECUENCIA | 60 Hz. +/- 2% | 60 Hz. +/- 2% | 60 Hz. +/- 2% |
| SALIDA | | | |
| REG. DE VOLTAJE EN MODO DE BATERÍA | 120 VCA +/- 5% | 120 VCA +/- 5% | 120 VCA +/- 5% |
| FRECUENCIA | 60 Hz. +/- 1% | 60 Hz. +/- 1% | 60 Hz. +/- 1% |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | MENOS DE 3 ms | TÍPICO 2-6 ms MENOS DE 3 ms | MENOS DE 3 ms |
| TIPO DE ONDA | SENOIDAL MODIFICADA | SENOIDAL MODIFICADA | SENOIDAL MODIFICADA |
| BATERÍA | | | |
| TIPO Y CANTIDAD | 12VDC / 4.5 AH X 1 | 12VDC / 7AH X 1 | 12VDC / 9 AH X 1 |
| TIEMPO DE RECARGA | 8 HRS. AL 90% | 8 HRS. AL 90% | 8 HRS. AL 90% |
| TIEMPO DE RESPALDO | *10 min. | *22 min. | *28 min. |
| PROTECCIONES | | | |
| PROTECCIÓN TOTAL | SOBRECARGA, DESCARGA SOBRE VOLTAJE 320J | SOBRECARGA, DESCARGA SOBRE VOLTAJE 320J | SOBRECARGA, DESCARGA SOBRE VOLTAJE 320J |
| PROTECCION TELEFÓNICA | RJ 11 | RJ 11 | RJ 11 |
| RECEPTACULOS NEMA 5-15R | 8 REG. Y CON RESPALDO | 8 REG. Y CON RESPALDO | 8 REG. Y CON RESPALDO |
| INDICADORES | | | |
| DISPLAY DE LEDS | MODO DE CA LED VERDE ENCENDIDO MODO DE RESPALDO VERDE INTERMITENTE | | |
| ALARMAS | | | |
| MODO DE BATERÍA | SONIDO INTERMITENTE CADA 10 SEGUNDOS | | |
| BATERÍA BAJA | SONIDO INTERMITENTE CADA SEGUNDO | | |
| SOBRECARGA | SONIDO INTERMITENTE CADA 0.5 SEGUNDOS | | |
| FALLA | SONIDO CONTINUO | | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | | | |
| DIMENSIONES D X W X H (mm) | 330 X 100 X 140 | | |
| PESO EN Kg. | 4.45 | 5.68 | 6.22 |
| MEDIO AMBIENTE | | | |
| HUMEDAD | 0 - 90 % RH @ 0 - 40 °C (NO CONDENSADA) | | |
| NIVEL DE RUIDO | MENOS DE 40 db | MENOS DE 40 db | MENOS DE 40 db |
| INTERCOMUNICACIÓN | | | |
| PUERTO U S B | N/A | OK | OK |

*TIEMPO DE RESPALDO CALCULADO A MEDIA CARGA, CON MÁS EQUIPO EL TIEMPO DE RESPALDO DISMINUYE